

## BLOOM GATE

Las compuertas BG son dispositivos muy sencillos de instalar que brinda al regante una capacidad insustituible para el manejo del riego por surcos o melgas.

Su anclaje en la manga de Pe es perfecto y totalmente seguro. Su capacidad de regulación en la apertura mediante una tapa deslizante, permite regular la cantidad de agua en los surcos.

Son fabricadas con polímeros especialmente formulados para lograr una estanqueidad garantizada hasta el metro de columna de agua, y una extensa durabilidad frente a los UV y factores climáticos. Se mantiene un control de calidad exigente asegurando su constancia en la calidad.

Las Compuertas BG se presentan en dos tamaños: **BG 40 y BG 50** teniendo la primera una abertura máxima de 40 mm y la segunda de 50 mm en su diámetro de descarga, siendo los siguientes sus gráficos de descarga:



## CARACTERÍSTICAS DE LAS BG


1. Fácil y rápida instalación en la manga
2. Anclaje seguro entre la compuerta y la manga
3. Capacidad de descarga apropiada
4. Regulable
5. Hermética para las presiones de trabajo recomendadas
6. Reutilizable
7. Resistente a los UV y factores climáticos
8. Económica

## SISTEMA DE ANCLAJE




# DIAGRAMAS DE DESCARGA TEÓRICA

## BG 40

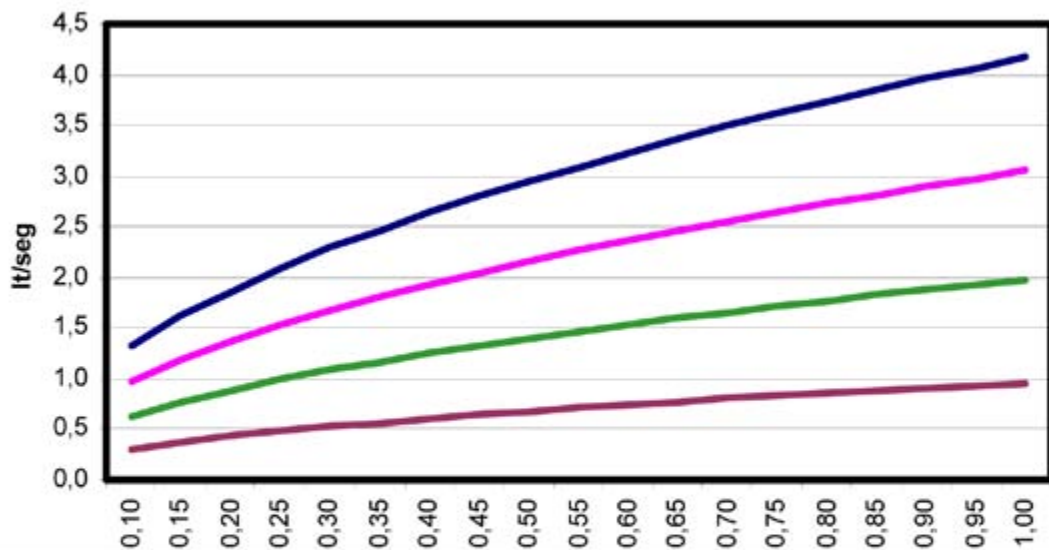

— abierta      — ¾ abierta      — ½ abierta      — ¼ abierta

## BG 50

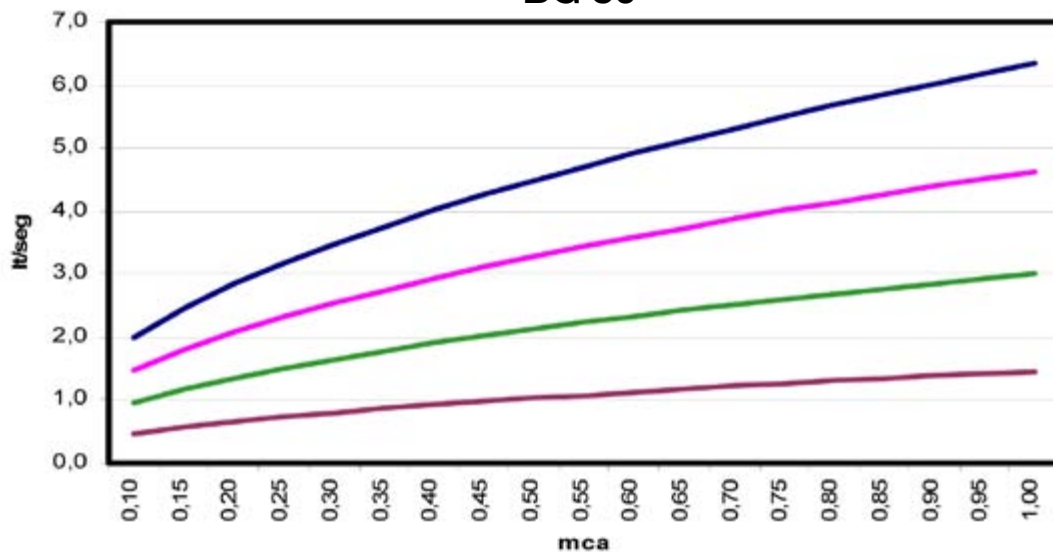

— abierta      — ¾ abierta      — ½ abierta      — ¼ abierta